



STRUGAL S62

Ventanas y Puertas Fenêtres et Portes

- Marcos verticales de 65 mm. y horizontales de 62 mm.
- Sección de referencia de 71 mm.
- Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad de fabricación propia
- Distintas posibilidades de acristalamiento
- Posibilidad de refuerzo en hojas centrales
- Guías de persianas con marco incorporado

- Dormants verticals de 65 mm.et horizontales de 62 mm.
- Séction de référence de 71 mm.
- Ferrures, accessoires et joint de haut qualité de propre fabrication
- Différentes possibilités de vitrage
- Possibilité de renfort dans les ouvrants centraux
- Guides de persiennes avec dormant incorporé



STRUGAL S62


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques Techniques

ACRISTALAMIENTO Vitrage	HOJA Ouvrant de 4 mm. a 15 mm.	FIJO Bâti de 4 mm. a 28 mm.
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Épaisseur moyen théorique	VENTANA Fenêtre 1.25 mm. - 1.55 mm.	PUERTA Porte 1.25 mm. - 1.55 mm.
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolement acoustique	Rw = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m². Selon l'annexe B de la norme EN 14351-1:2006 pour dimensions ≤ 2.7 m².	
PERMEABILIDAD AL AIRE Pérmeabilité à l'air	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207	
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208	
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210 Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas correderas de 1230 x 1480 mm. Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants coulissants de 1230 x 1480 mm.	
APERTURAS Ouvertures	→ ← 2 HOJAS CORREDERAS 2 Ouvrants coulissants → ↔ ← 3 HOJAS CORREDERAS 3 Ouvrants coulissants → → ← ← 4 HOJAS CORREDERAS 4 Ouvrants coulissants → ↔ ← 3 Ó 6 HOJAS CORREDERAS (3 RAILES) 3 ou 6 Ouvrants coulissants (3 rails)	
ACABADOS Finitions	EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé	

SECCIÓN

Section

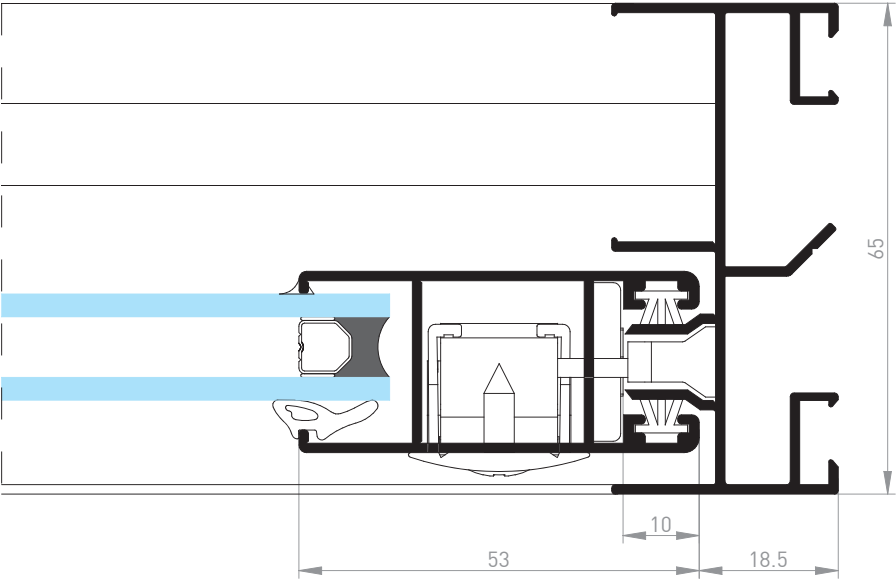

escala 1:1