



STRUGAL S90R

Ventanas y Puertas Fenêtres et Portes

Marco de 90 mm.
Hoja de 37.6 mm.
Sección de referencia de 104 mm.
Marco perimetral ensamblado con escuadras de alta calidad y hojas de corte recto.
Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad de fabricación propia.
Posibilidad de hoja con junquillo.



Dormant de 90 mm.
Ouvrant de 37.6 mm.
Séction de référence de 104 mm.
Dormant périmétral assemblé à équerre de haut qualité et ouvrants à découpage droit.
Ferrures, accessoires et joint de haut qualité de propre fabrication.
Possibilité d'ouvrant avec parclose.



STRUGAL S90R

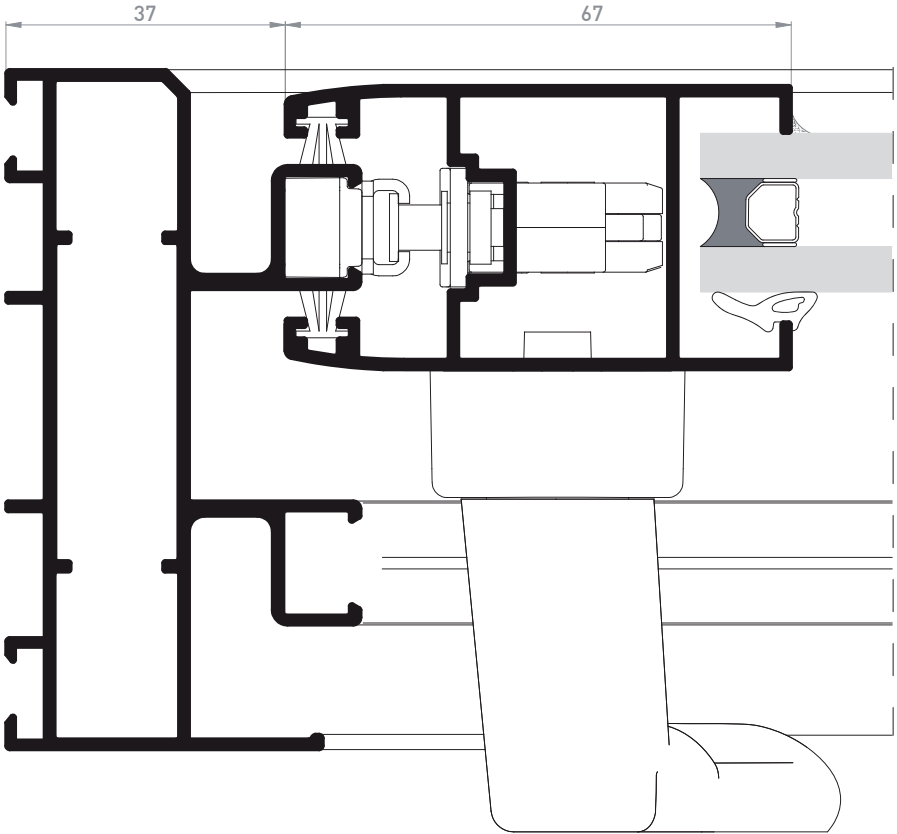
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques Techniques

ACRISTALAMIENTO Vitrage	HOJA Ouvrant de 15 mm. a 21 mm.	FIJO Bâti de 9 mm. a 28 mm.
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Épaisseur moyen théorique	VENTANA Fenêtre 1.4 mm.	PUERTA Porte 1.4 mm.
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolément acoustique	Rw = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m². Selon l'annexe B de la norme EN 14351-1:2006 pour dimensions ≤ 2.7 m².	
PERMEABILIDAD AL AIRE Pérmeabilité à l'air	CLASE 1CLASE 2CLASE 3CLASE 4UNE EN 12207	
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A2A3A4A5A6A7A8A9AEXXXUNE EN 12208	
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1C2C3C4C5UNE EN 12210 Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas correderas de 1230 x 1480 mm. Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants coulissants de 1230 x 1480 mm.	
APERTURAS Ouvertures	 2 HOJAS CORREDERAS 2 Ouvrants coulissants  3 HOJAS CORREDERAS 3 Ouvrants coulissants  4 HOJAS CORREDERAS 3 Ouvrants coulissants  3 Ó 6 HOJAS CORREDERAS (3 RAÍLES) 3 ou 6 Ouvrants coulissants (3 rails)	
ACABADOS Finitions	EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé	

SECCIÓN

Section



escala 1:1